



U=6


**Front**



**Side**



**Back**

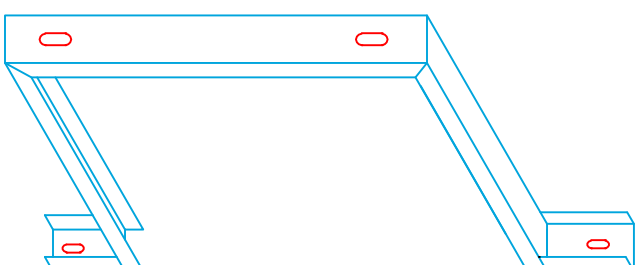

**3D View**

براکت دستگیر ۲۰ سانتی روشنی معابر از نوردانی نبره ۲ با روکش گالوانیزه گرم به ضخامت حداقل ۸۰ میکرون استفاده از هواپوش برای سوراخ و کتیفی ها مجاز نبوده و فقط پرستکاری یا نوز پذیرفته است قطعات پس از پرستکاری و سوراخکاری با عملیات جوشکاری یکپارچه شده و سپس با روکش گالوانیزه بصورت گرم با ضخامت حداقل ۸۰ میکرون آبکاری می گردند اندازه ها بر حسب سانتی متر می باشد

1 Set					
طرح	توسم	گرم اسمی	گتول	تصویب	تاریخ
حمید انگلیان	حمید انگلیان	گرم اسمی	گتول	۹۰/۱۱/۱۸	۱
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه			براکت ( جلوبز ) دستگیر ۲۰ سانتی روشنی معابر		
معاونت مهندسی و برنامه ریزی			نگارش		
			۱		
			مطمه		